

La qualità prende forma!







RIDUCE I TEMPI ED I COSTI DI USO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PRODOTTO

SEMPLICE NELL'UTILIZZO E NELLA MANUTENZIONE

Studiata per essere semplice da utilizzare e facile da mantenere, riduce il tempo necessario per le pulizie e aumenta la produttività

BASSI COSTI DI MANTENIMENTO

Le innovazioni tecnologiche, la durata dei componenti e l'affidabilità aiutano ad abbassare i costi di mantenimento in servizio della macchina, incidono positivamente sui profitti e contribuiscono ad un ritorno rapido dell'investimento

OTTIMIZZA L'IMPIEGO DELLE RISORSE

Attivare la funzione Eco Mode permette di ridurre l'impiego di acqua, detergente ed energia, riducendo i costi del pulito








Dotazioni disponibili





iMx B (Base)	iMx B/Bt	
Consolle di guida manuale	Consolle di guida	
	elettronica con diagnostica	
-	Dispositivo Eco Mode*	
-	Dispositivo AUTO**	
Telo copri macchina protettivo	Telo copri macchina protettivo	
-	Avvisatore acustico di retromarcia (solo versione Bt)	
Porta accessori	Porta accessori	
Trazione semi-automatica	Trazione automatica (solo versione Bt)	





- * Eco Mode: dispositivo per la riduzione del rumore, del consumo energetico e per l'ottimizzazione della soluzione detergente
- ** AUTO: dispositivo che attiva contemporaneamente l'aspirazione, la spazzola e la fuoriuscita dell'acqua

INCREMENTA LA SICUREZZA E LE PERFORMANCE DI PULITO







AUTO



NESSUNA FORMAZIONE E MASSIMO CONFORT DI GUIDA PER L'OPERATORE

Nuova consolle di guida elettronica con pulsante AUTO che attiva contemporaneamente tutte le funzioni di lavaggio assicurando performance di pulito costanti nel tempo



RISPARMIA TEMPO E DENARO E INCREMENTA LA PROD<u>UTTIVITÀ</u>

Dispositivo Eco Mode

- Fa risparmiare acqua e detergente fino al 50%
- Riduce il rumore per operare nelle ore diurne anche in ambienti sensibili o frequentati, risparmiando sui turni notturni
- Offre il massimo beneficio nella pulizia quotidiana o frequente delle superfici



Autonomia



Fino a 5 ore di lavoro con 1 sola carica di energia

Serbatoio soluzione detergente: 40 l.

NESSUNA PERDITA DI TEMPO



Gli elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera sono distinti dal colore giallo per individuare con precisione e velocità le parti da pulire, senza perdite di tempo



La qualità prende forma!



Il tubo per il carico dell'acqua con salvagoccia è adatto per essere collegato direttamente al rubinetto, per risparmiare tempo e rendere l'operazione più facile




Il tappo del serbatoio è anche un pratico dosatore che consente di versare la corretta quantità di detergente per evitare sprechi o dosi eccessive

LUNGA VITA DEI COMPONENTI E RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE

La struttura esterna di iMx avvolge completamente il telaio ed i componenti, proteggendoli da danneggiamenti per urti accidentali, evitando sgradevoli costi aggiuntivi di riparazione ed allungando la vita dei componenti stessi



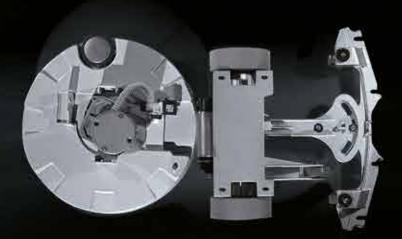

MANTIENE ALTO IL VALORE NEL TEMPO

Il telaio è una struttura unica interamente realizzata in alluminio, per essere più resistente agli urti, trattato per essere anticorrosione perché si possa utilizzare anche in ambienti come piscine o caseifici offrendo elevate prestazioni e produttività





Alta qualità e ridotto impatto ambientale


iMx è un prodotto realizzato per garantire un utilizzo responsabile delle risorse. Eliminando gli sprechi migliora la qualità del pulito e si riduce l'impatto ambientale.


I materiali utilizzati per produrre iMx sono resistenti, per aumentare la vita della macchina e riciclabili per ridurre l'impatto ambientale anche alla fine del ciclo di vita.













Il 95% dei componenti è interamente riciclabile







DATI TERMINI		A DISCO (1 SPAZZOLA)	
DATI TECNICI – iMx		50 B Base	50 B/Bt
Produttività teorica	fino a m²/h	-	1785
Produttività reale	fino a m²/h	1275	
GRUPPO LAVANTE			
Larghezza lavoro	mm	510	
Motori spazzole	(n.) V/W	(1) 24/500	
Giri spazzole	giri/min	140	
Pressione sulla spazzola	kg	27	
SERBATOI E SISTEMA DI RECUPERO			
Serbatoio soluzione	I	40	
Serbatoio recupero	I	40	
Motore aspirazione	V/W	24/410	
Depressione aspiratore	mbar	113	
BATTERIE			
Alimentazione/trazione	V	24/semi aut.	24/semi aut. / 24/aut
Batterie	(n.) V/Ah C5	(2) 12/80	
Autonomia batterie*	fino a h	3,4	3,4/2,9
SISTEMA DI AVANZAMENTO			
Velocità massima di avanzamento in lavoro	km/h	3,5	
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	3,5	3,5/4
Motore trazione	V/W	24/180	
PESI E MISURE			
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1181 1030 591	
Larghezza tergipavimento	mm	705	
Peso macchina a vuoto senza batterie	kg	69	69/76
Peso macchina a vuoto con batterie	kg	123	123/130
Peso macchina in lavoro (GVW)	kg	168	168/175
Livello acustico (ISO 11201)	dB (A)	52,9	63
Livello acustico (ISO 11201) - Eco Mode	dB (A)	-	62

^{*} Autonomia calcolata su un ciclo di lavoro continuato

LE CERTIFICAZIONI









Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa – Via Invalidi del Lavoro, 1 – 37059 S. Maria di Zevio – Verona – Italy Tel. +39 045 6060411 – Fax +39 045 6060417 – E-mail: fimap@fimap.com

